



240312343846

有效期至2030年05月07日止

检 测 报 告

QXJC-2026-04-208

项目名称: 石家庄鑫富达医药包装有限公司委托检测

委托单位: 石家庄鑫富达医药包装有限公司

河北晴煊环境检测技术有限公司

2026年5月15日

检验检测专用章

1301098646926



说 明

- 1、本报告仅对本次检测结果负责。由委托单位自行采样送检的样品，因时效性、容器、固定剂等因素引起的样品偏差由客户负责，本公司仅对收到样品的检测数据负责。报告中所附限值标准由客户提供，仅供参考。
- 2、本报告无本单位  印章、检验检测专用章(或公章)和骑缝章无效。
- 3、本报告换页、缺页、涂改无效，无编写人、审核人和签发人签字无效。
- 4、如对本报告有异议，请于收到报告起十五天内向我单位书面提出，逾期视为认可本报告。
- 5、未经本公司书面同意，不得复制或部分复制本报告。如复制本报告，未重新加盖  章和“检验检测专用章(或公章)”,视为无效。
- 6、“---”表示无内容。
- 7、本报告中所用设备没有特殊说明时，均为自购，没有借用、租用设备。
- 8、本报告未经本公司同意不得用于广告宣传等其他用途。

检测单位：河北晴煊环境检测技术有限公司

报告编制： 王亚

报告审核： 杨少少

报告签发： 刘春涛

日 期： 2026.5.15

公司地址：河北省石家庄市栾城区楼底镇裕翔街165号

未来科技城1区7号楼4层B

电话/传真：15133192329

邮 编：050000

一、概况

委托单位	石家庄鑫富达医药包装有限公司		
项目名称	石家庄鑫富达医药包装有限公司委托检测		
受检单位	石家庄鑫富达医药包装有限公司		
受检单位地址	赵县工业园区海兴路		
检测类别	委托检测		
采样日期	2026.04.17、2026.04.20	检测日期	2026.04.17-2026.04.23
采样人员	杨阳、刘帅等		
分析人员	王晴、曹晓雪等		

二、执行标准

检测点位及编号	检测指标	标准限值	单位	标准名称及标准号
DA001 1号及5号车间有机废气工序处理设施进口1#	非甲烷总烃	---	---	---
DA001 1号及5号车间有机废气工序排气筒出口2#	非甲烷总烃	≤60	mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015及修改单
	臭气浓度	≤2000	无量纲	《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993
DA002 1号车间含尘废气工序排气筒出口3#	低浓度颗粒物	≤20	mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015及修改单
DA003 2号及3号车间有机废气工序处理设施进口4#	非甲烷总烃	---	---	---
DA003 2号及3号车间有机废气工序排气筒出口5#	非甲烷总烃	≤60	mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015及修改单
	臭气浓度	≤2000	无量纲	《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993
DA004 4号车间有机废气工序处理设施进口6#	非甲烷总烃	---	---	---
DA004 4号车间有机废气工序排气筒出口7#	非甲烷总烃	≤60	mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015及修改单
	臭气浓度	≤2000	无量纲	《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993
DA005 二厂房含尘废气工序排气筒出口8#	低浓度颗粒物	≤20	mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015及修改单
DA006 厨房灶台油烟排气筒出口9#	油烟	≤1.0	mg/m ³	《餐饮业大气污染物排放标准》DB 13/5808-2023

续二、执行标准

检测点位及编号	检测指标	标准限值	单位	标准名称及标准号
DA007烘干、注塑、成型、吹塑成型、注吹成型、注拉吹成型、熔融成型工序处理设施进口10#	非甲烷总烃	---	---	---
DA007烘干、注塑、成型、吹塑成型、注吹成型、注拉吹成型、熔融成型工序排气筒出口11#	非甲烷总烃	≤60	mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015及修改单及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 13/ 2322-2016
		≥90	%	
	臭气浓度	≤2000	无量纲	《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993
DA008粉碎工序排气筒出口12#	低浓度颗粒物	≤20	mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015及修改单
DA009灭菌工序处理设施进口13#	非甲烷总烃	---	---	---
DA009灭菌工序排气筒出口14#	非甲烷总烃	≤80	mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 13/ 2322-2016
下风向1#、2#、3# 上风向4#	总悬浮颗粒物	≤1.0	mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015及修改单
下风向1#、2#、3#	臭气浓度	≤20	无量纲	《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993
	非甲烷总烃	≤2.0	mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 13/ 2322-2016
车间口5#、6#、7#、8#	非甲烷总烃	≤4.0	mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 13/ 2322-2016
		≤6	mg/m ³	《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019
南厂界外1米1#	厂界噪声	昼间≤65 夜间≤55	dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1中3 类

三、采样信息

类型	检测点位及编号	检测项目	样品状态	检测频次
有组织废气	DA001 1号及5号车间有机废气工序处理设施进口1#	非甲烷总烃	气袋密封完好、无破损	每天3次 检测1天
	DA001 1号及5号车间有机废气工序排气筒出口2#	非甲烷总烃	气袋密封完好、无破损	
		臭气浓度	采样袋密封完好、无破损	
	DA002 1号车间含尘废气工序排气筒出口3#	低浓度颗粒物	采样头密封完好、无破损	
	DA003 2号及3号车间有机废气工序处理设施进口4#	非甲烷总烃	气袋密封完好、无破损	
	DA003 2号及3号车间有机废气工序排气筒出口5#	非甲烷总烃	气袋密封完好、无破损	
		臭气浓度	采样袋密封完好、无破损	

续三、采样信息

类型	检测点位及编号	检测项目	样品状态	检测频次
有组织 废气	DA004 4号车间有机废气工序处理设施进口6#	非甲烷总烃	气袋密封完好、无破损	每天3次 检测1天
	DA004 4号车间有机废气工序排气筒出口7#	非甲烷总烃	气袋密封完好、无破损	
		臭气浓度	采样袋密封完好、无破损	
	DA005 二厂房含尘废气工序排气筒出口8#	低浓度颗粒物	采样头密封完好、无破损	每天5次 检测1天
	DA006 厨房灶台油烟排气筒出口9#	油烟	金属滤筒密封完好、无破损	
	DA007烘干、注塑、成型、吹塑成型、注吹成型、注拉吹成型、熔融成型工序处理设施进口10#	非甲烷总烃	气袋密封完好、无破损	每天3次 检测1天
	DA007烘干、注塑、成型、吹塑成型、注吹成型、注拉吹成型、熔融成型工序排气筒出口11#	非甲烷总烃	气袋密封完好、无破损	
		臭气浓度	采样袋密封完好、无破损	
	DA008粉碎工序排气筒出口12#	低浓度颗粒物	采样头密封完好、无破损	
	DA009灭菌工序处理设施进口13#	非甲烷总烃	气袋密封完好、无破损	
无组织 废气	下风向1#、2#、3# 车间口5#、6#、7#、8#	非甲烷总烃	气袋密封完好、无破损	每天4次 检测1天
	下风向1#、2#、3#	臭气浓度	真空采样瓶密封完好、无破损	
	下风向1#、2#、3# 上风向4#	总悬浮颗粒物	滤膜密封完好、无破损	
噪声	南厂界外1米1#	厂界噪声	---	昼间夜间 各1次 检测1天

四、检测项目及检测方法

类别	检测项目	检测方法	仪器名称/编号	检出限/最低 检出质量浓度
有组织 废气	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017	低浓度烟尘（气）测试仪 QXJC-XC-04-015 自动烟尘烟气综合测试仪 QXJC-XC-04-014 真空箱气体采样器 QXJC-XC-11-058/068 气相色谱仪 QXJC-FX-03-006	0.07mg/m ³
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022	低浓度烟尘（气）测试仪 QXJC-XC-04-015 污染源恶臭采样器 QXJC-XC-24-005	---
	油烟	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》HJ 1077-2019	自动烟尘烟气综合测试仪 QXJC-XC-04-014 红外分光测油仪 QXJC-FX-22-001	0.1mg/m ³

续四、检测项目及检测方法

类别	检测项目	检测方法	仪器名称/编号	检出限/最低检出质量浓度
有组织废气	低浓度颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	低浓度烟尘（气）测试仪 QXJC-XC-04-015 自动烟尘烟气综合测试仪 QXJC-XC-04-014 电子天平（十万分之一） QXJC-FX-01-001 电热鼓风干燥箱 QXJC-FX-05-001 恒温恒湿室 QXJC-FX-04-001	1.0mg/m ³
无组织废气	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017	真空箱气体采样器 QXJC-XC-11-041/064/058/068/062/053/013 气相色谱仪 QXJC-FX-03-006	0.07mg/m ³
	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022	综合大气采样器 QXJC-XC-03-029/030/031/032 电子天平（十万分之一） QXJC-FX-01-001 恒温恒湿室 QXJC-FX-04-001	168μg/m ³
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022	真空采样瓶	---
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	多功能声级计 QXJC-XC-06-008 声校准器 QXJC-XC-07-008 轻便三杯风向风速表 QXJC-XC-02-008	---

五、检测结果

1、有组织废气检测结果

检测点位/ 日期	检测指标	单位	检测结果				标准限值	达标情况
			1	2	3	最大值/ 平均值		
DA001 1号及5号车间有机废气工序处理设施进口1# 2026.04.17	标干流量	m ³ /h	2036	2189	2073	2099	---	---
	非甲烷总烃	mg/m ³	22.8	19.5	17.4	19.9	---	---
DA001 1号及5号车间有机废气工序排气筒出口2#(17m) 2026.04.17	标干流量	m ³ /h	2465	2513	2407	2462	---	---
	非甲烷总烃	mg/m ³	6.50	6.03	5.68	6.07	≤60	达标
	最低去除效率	%	62.1				---	---
	排放速率	kg/h	0.0160	0.0152	0.0137	0.0149	---	---
	标干流量	m ³ /h	2465	2639	2582	2639	---	---
	臭气浓度	无量纲	977	1318	1122	1318	≤2000	达标

续1、有组织废气检测结果

检测点位/ 日期	检测指标	单位	检测结果				标准限值	达标情况
			1	2	3	最大值/ 平均值		
DA002 1号车间含 尘废气工序排气筒 出口3#(17m) 2026.04.17	标干流量	m³/h	3336	3244	3422	3422	---	---
	低浓度颗粒物	mg/m³	5.7	6.0	5.3	6.0	≤20	达标
	排放速率	kg/h	0.0190	0.0195	0.0181	0.0195	---	---
DA003 2号及3号车 间有机废气工序处 理设施进口4# 2026.04.17	标干流量	m³/h	4344	4644	4475	4488	---	---
	非甲烷总烃	mg/m³	15.0	13.6	16.4	15.0	---	---
DA003 2号及3号车 间有机废气工序排 气筒出口5#(17m) 2026.04.17	标干流量	m³/h	5285	5515	5373	5391	---	---
	非甲烷总烃	mg/m³	4.31	4.53	4.81	4.55	≤60	达标
	最低去除效率	%	60.4				---	---
	排放速率	kg/h	0.0228	0.0250	0.0258	0.0245	---	---
	标干流量	m³/h	5285	5148	5450	5450	---	---
	臭气浓度	无量纲	1318	1513	1122	1513	≤2000	达标
DA004 4号车间有 机废气工序处理设 施进口6# 2026.04.17	标干流量	m³/h	2844	2732	2570	2715	---	---
	非甲烷总烃	mg/m³	18.5	17.1	15.1	16.9	---	---
DA004 4号车间有 机废气工序排气筒 出口7#(17m) 2026.04.17	标干流量	m³/h	3364	3288	3011	3221	---	---
	非甲烷总烃	mg/m³	5.51	5.10	4.88	5.16	≤60	达标
	最低去除效率	%	62.1				---	---
	排放速率	kg/h	0.0185	0.0168	0.0147	0.0167	---	---
	标干流量	m³/h	3364	3270	3154	3364	---	---
	臭气浓度	无量纲	851	977	630	977	≤2000	达标

续1、有组织废气检测结果

检测点位/ 日期	检测指标	单位	检测结果				标准限值	达标情况
			1	2	3	最大值/ 平均值		
DA005 二厂房含 尘废气工序排气筒 出口8#(17m) 2026.04.20	标干流量	m³/h	6067	5973	6123	6123	---	---
	低浓度颗粒物	mg/m³	2.4	2.9	2.7	2.9	≤20	达标
	排放速率	kg/h	0.0146	0.0173	0.0165	0.0173	---	---
DA007烘干、注塑 、成型、吹塑成型 、注吹成型、注拉 吹成型、熔融成型 工序处理设施进口 10# 2026.04.17	标干流量	m³/h	7835	8136	8030	8000	---	---
	非甲烷总烃	mg/m³	38.5	44.7	52.8	45.3	---	---
DA007烘干、注塑 、成型、吹塑成型 、注吹成型、注拉 吹成型、熔融成型 工序排气筒出口 11#(25m) 2026.04.17	标干流量	m³/h	9383	9681	9579	9548	---	---
	非甲烷总烃	mg/m³	4.20	4.66	5.00	4.62	≤60	达标
	最低去除效率	%	86.9				≥90	加测 车间口
	排放速率	kg/h	0.0394	0.0451	0.0479	0.0441	---	---
	标干流量	m³/h	9383	9433	9314	9433	---	---
	臭气浓度	无量纲	724	977	851	977	≤2000	达标
DA008粉碎工序排 气筒出口12# (25m) 2026.04.17	标干流量	m³/h	3225	3443	3317	3443	---	---
	低浓度颗粒物	mg/m³	8.3	7.3	7.9	8.3	≤20	达标
	排放速率	kg/h	0.0268	0.0251	0.0262	0.0268	---	---
DA009灭菌工序处 理设施进口13# 2026.04.17	标干流量	m³/h	4078	3817	3951	3949	---	---
	非甲烷总烃	mg/m³	49.4	43.6	36.6	43.2	---	---
DA009灭菌工序排 气筒出口14# (25m) 2026.04.17	标干流量	m³/h	4756	4580	4648	4661	---	---
	非甲烷总烃	mg/m³	4.79	4.58	4.20	4.52	≤80	达标
	最低去除效率	%	86.5				---	---
	排放速率	kg/h	0.0228	0.0210	0.0195	0.0211	---	---

续1、有组织废气检测结果

检测点位/ 日期	检测指标	单位	检测结果						标准限值	达标情况
			1	2	3	4	5	平均值		
DA006 厨房 灶台油烟排气 筒出口 9#(12m) 2026.04.17	标干流量	m³/h	3412	3521	3332	3483	3554	3460	---	---
	基准灶头数	个	16.4						---	---
	油烟	mg/m³	5.5	7.0	8.1	6.1	7.6	6.9	---	---
	折算浓度	mg/m³	0.6	0.8	0.8	0.6	0.8	0.7	≤1.0	达标

2、无组织废气检测结果

检测日期	检测项目	点位	频次	单位	检测结果					标准限值	达标情况
					1	2	3	4	最大值		
2026.04.20	非甲烷总烃	下风向1#		mg/m³	1.14	1.10	1.16	1.13	1.16	≤2.0	达标
		下风向2#		mg/m³	1.09	1.11	1.05	1.03			
		下风向3#		mg/m³	0.98	0.93	1.00	0.96			
		车间口5#		mg/m³	1.92	1.86	1.88	1.94	1.94	≤4.0	达标
		车间口6#		mg/m³	1.85	1.81	1.74	1.79	1.85	≤6	达标
		车间口7#		mg/m³	1.77	1.73	1.76	1.89	1.89	≤4.0	达标
		车间口8#		mg/m³	1.95	1.86	1.84	1.79	1.95	≤6	达标
		车间口8#		mg/m³	1.95	1.86	1.84	1.79	1.95	≤6	达标
2026.04.20	总悬浮颗粒物	下风向1#		μg/m³	486	446	458	474	494	≤1.0 mg/m³	达标
		下风向2#		μg/m³	435	406	494	460			
		下风向3#		μg/m³	447	413	433	424			
		上风向4#		μg/m³	261	244	250	277			
2026.04.20	臭气浓度	下风向1#		无量纲	18	14	16	13	18	≤20	达标
		下风向2#		无量纲	15	13	17	15			
		下风向3#		无量纲	17	14	11	13			

3、噪声检测结果

检测日期	检测点位	单位	检测值		标准限值	达标情况
2026.04.17	南厂界外1米1#	dB(A)	昼间	61	≤65	达标
			夜间	52	≤55	达标

备注：北、东、西厂界不具备检测条件，具体内容见检测点位示意图。

六、检测结论

1、废气

该企业有组织废气DA001 1号及5号车间有机废气工序排气筒出口、DA003 2号及3号车间有机废气工序排气筒出口、DA004 4号车间有机废气工序排气筒出口非甲烷总烃检测结果满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015及修改单的要求，臭气浓度检测结果满足《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993的要求；DA007烘干、注塑、成型、吹塑成型、注吹成型、注拉吹成型、熔融成型工序排气筒出口非甲烷总烃检测结果满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015及修改单及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 13/ 2322-2016的要求，臭气浓度检测结果满足《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993的要求；DA009灭菌工序排气筒出口非甲烷总烃检测结果满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 13/ 2322-2016的要求；DA002 1号车间含尘废气工序排气筒出口、DA005 二厂房含尘废气工序排气筒出口、DA008粉碎工序排气筒出口低浓度颗粒物检测结果满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015及修改单的要求；DA006 厨房灶台油烟排气筒出口油烟检测结果满足《餐饮业大气污染物排放标准》DB 13/5808-2023的要求。


该企业厂界无组织废气非甲烷总烃检测结果满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 13/ 2322-2016的要求；车间口无组织废气非甲烷总烃检测结果满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 13/ 2322-2016及《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019的要求；厂界无组织废气总悬浮颗粒物检测结果满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015及修改单的要求；厂界无组织废气臭气浓度检测结果满足《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993的要求。

2、噪声

该企业厂界噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008表1中3类的要求。

附图

厂界噪声检测点位示意图 (2026.04.17)

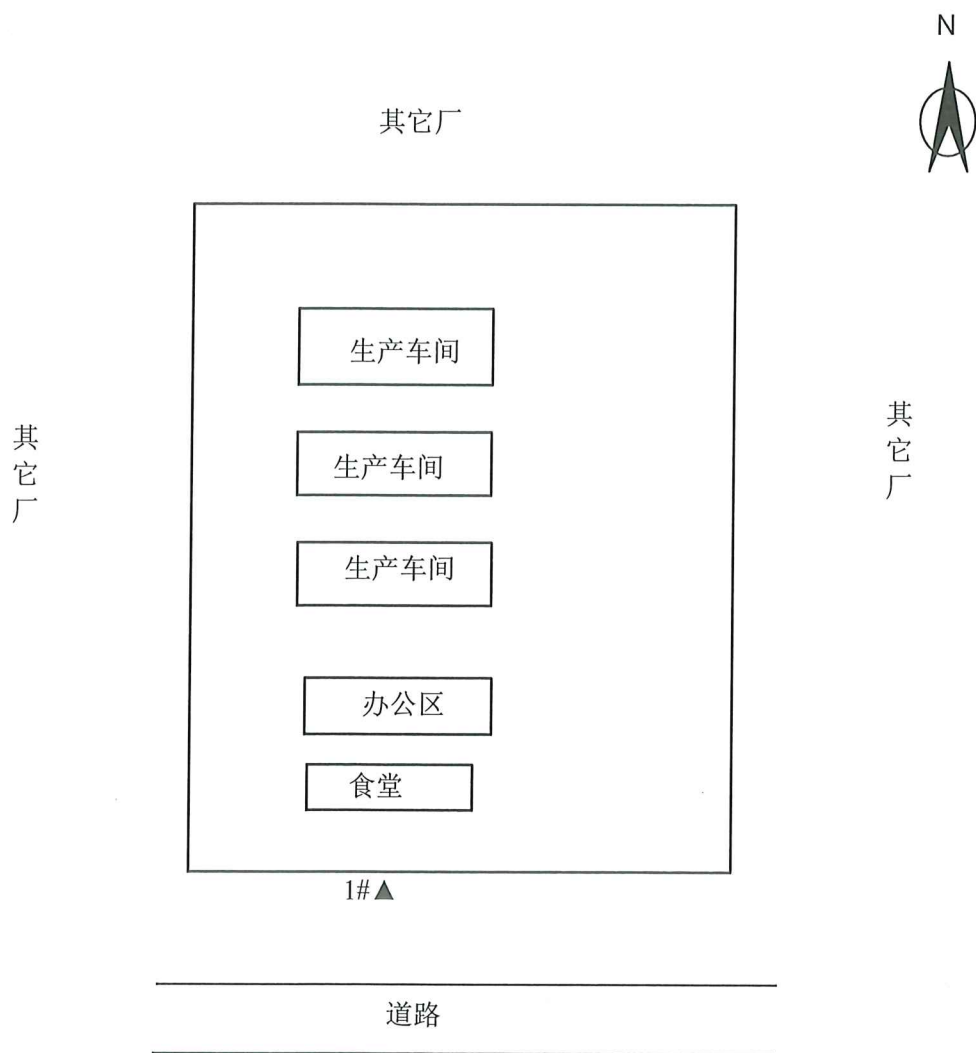

注：▲为厂界环境噪声检测点位；

检测期间天气多云，东南风，风速（1.5~1.6）m/s。

——本页以下空白——

附图

无组织废气检测点位示意图（2026.04.20）

风向




其它厂

N



其它厂

其它厂

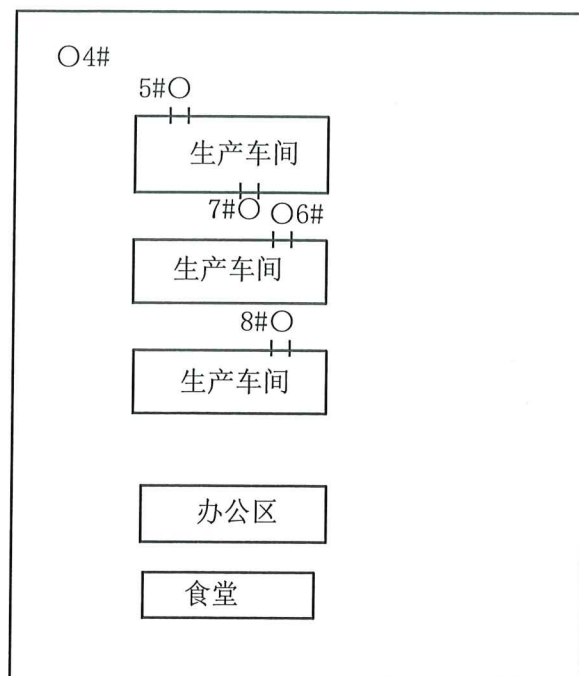

○1# ○2# ○3#

道路



注：O为无组织排放废气检测点位；

检测期间天气晴，西北风，风速（1.4~1.6）m/s。

——报告结束——